




CARMEN in tüm dekoratif parçaları büyük bir özenle üretilmektedir. Özellikle konsol ve gövde yapısı tamamen güçlü hava koşulları için tasarlanmıştır. Bu sofistike ürün uzun kullanım ömrüne sahip ve elit projeler için en iyisidir.

All decorative parts of CARMEN are manufactured with great attention. Especially the brackets and body structure are fully designed for strong weather conditions. This sophisticated product have long term span life and best for elite projects.

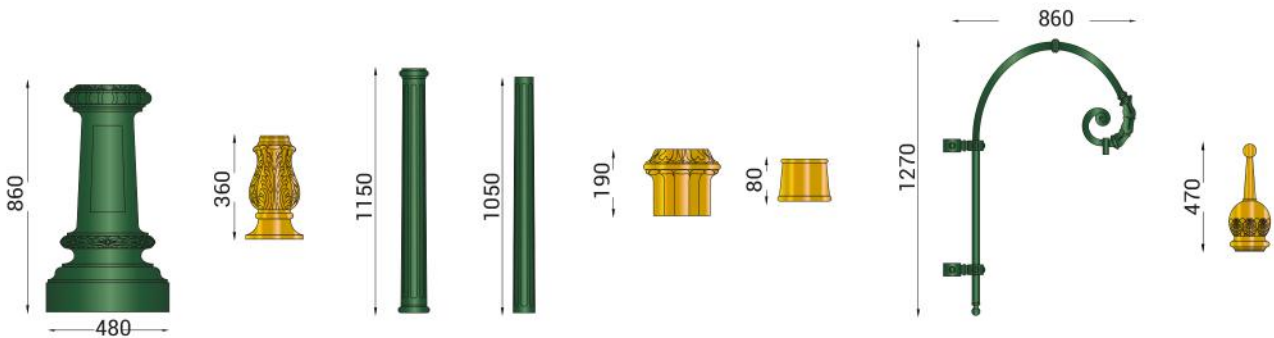

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	Ø580*730mm
Toplam Yükseklik Total Height	8,5m
Gövde Borusu Body Pole	Çelik (elektro galvaniz kaplama)-Standart Çelik (daldırma galvaniz kaplama) - isteğe bağlı Steel (coated with electro galvanized)-Standard Steel (Coated with hot dip galvanized)-upon request
Taban Base	Alüminyum veya Pik Döküm Cast Aluminium or Cast Iron
Dekoratif Boru Decorative Pole	Alüminyum veya Pik Döküm Cast Aluminium or Cast Iron
Konsol Bracket	Çelikten üretilmiştir- Standart Manufactured from steel- Standart
Dekoratif Parçalar Decorative Parts	Tüm dekoratif parçalar kuma döküm tekniği ile yüksek kalite alüminyumdan (ETIAL 160) üretilmiştir. All decorative parts are manufactured from high quality aluminium (ETIAL 160) by sand casting technique
Armatür Luminary Part	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Difüzör / Diffuser	Temperli cam / Tempered Glass
Koruma Sınıfı Protection Class	IP66
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System
Boya Paint	Tüm RAL kodlarda elektrostatik polyster boya uygulanır. Özel Mimari Efektli boyalar ve epoxy isteğe bağlıdır. Electrostatic Polyester Paint in all RAL Codes can be applied. Special architectural effect and epoxy paints can be applied upon request

LED Sürücü LED Driver	700mA
Güç Tüketimi Power Consumption	120W
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
LED	Led Modül 48
Optik / Optics	Elips şekilli asimetric lens Eliptical Shaped asymmetrical lenses
Renk Derecesi Colour Temperature	3000K / 4000K
Işık Akısı Luminous Flux	14000lm 48 li LED modülle 14000lm with 48 LED Modules.
CRI	3000K>80 / 4000K>70
Kullanım Süresi Lifespan	35000hrs (50°C) / 50000hrs (25°C)
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

