


MONA




Max. Power Consumption [W] 50
Rated luminous flux [lm] 7.200 - 4000K

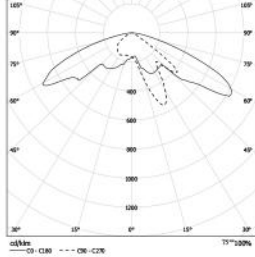

MONA, zarif bir tasarıma ve sağlam yapıya sahip bu direk üstü aydınlatma, üstün performans gerektiren açık hava uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

MONA, with its elegant design and strong body, this top post lighting is the perfect choice for outdoor applications, requiring superior performance

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	Ø430x800mm
Toplam Yükseklik Total Height	4m
Gövde Borusu	Çelik (elektro galvaniz kaplama)-Standart Çelik (daldırma galvaniz kaplama) - isteğe bağlı Alüminyum ve çelik konik borular - isteğe bağlı
Body Pole	Steel (coated with electro galvanized)-Standard Steel (Coated with hot dip galvanized)-upon request Aluminium and steel conical poles - upon request
Konsol Bracket	Alüminyum dökümden üretilmiştir. Manufactured from cast Aluminium
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Efektli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Armatür Luminary Part	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Difüzör / Diffuser	PMMA
Koruma Sınıfı Protection Class	IP66
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System
Darbe Koruması Impact Resistance	IK08

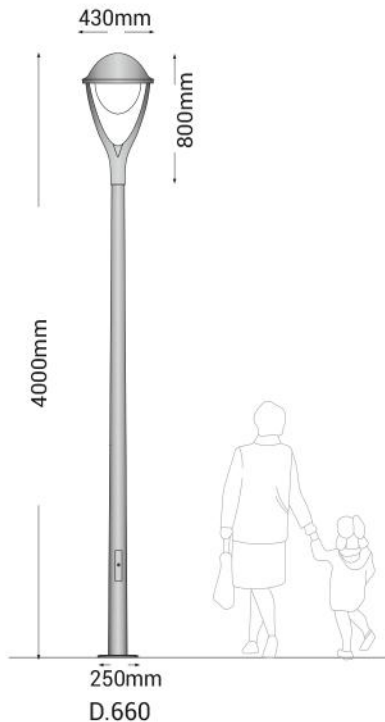

LED Sürücü LED Driver	700mA
Güç Tüketimi Power Consumption	50W
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
LED	Led Modül)
Optik / Optics	Elips şekilli asimetric lens Eliptical Shaped asymmetrical lenses
Renk Derecesi Colour Temperature	3000K / 4000K
Işık Akısı Luminous Flux	3600lm den 14400lm kadar 12/16/24/32/36/48 li led modülle from 3600lm up to 14400lm with 1 2/16/24/32/36/48 LED Modules.
CRI	3000K>80 / 4000K>70
Kullanım Süresi Lifespan	35000hrs (50°C) / 50000hrs (25°C)
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

