

SULTAN




Renk Seçenekleri/Colour Options




SULTAN sıradışı tasarıma sahip, ahşap gövdeli klasik bir modeldir. Birçok yükseklik ve farklı yüzey seçenekleri bulunmaktadır. SULTAN projelerinizdeki son dokunuşu oluşturur.

SULTAN is a classic model with extra ordinary design with wooden pole. It can be supplied at various heights and in different finishes. SULTAN creates the finishing touch to your project.


Max. Power Consumption [W] 100
Rated luminous flux [lm] 12.300 - 4000K

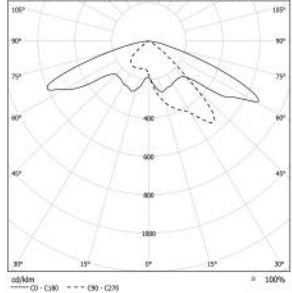


Max. Power Consumption [W] 85
Rated luminous flux [lm] 10.200 - 4000K

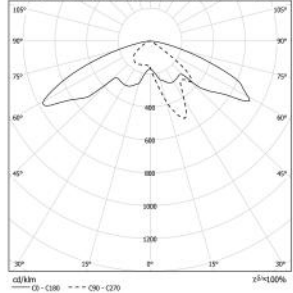


Max. Power Consumption [W] 80
Rated luminous flux [lm] 9.200 - 4000K

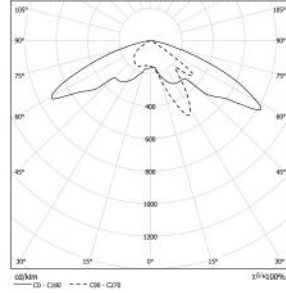


Max. Power Consumption [W] 70
Rated luminous flux [lm] 8.300 - 4000K

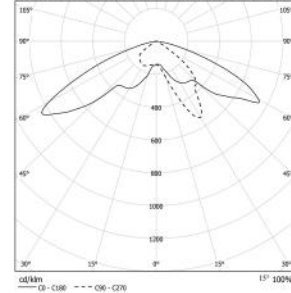

Max. Power Consumption [W] 50
Rated luminous flux [lm] 7.200 - 4000K

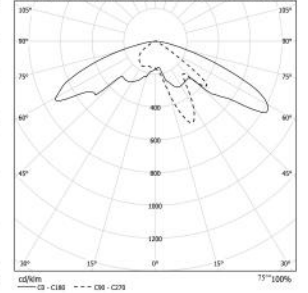

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	530*950mm
Toplam Yükseklik Total Height	5m
Gövde Borusu Body Pole	Ahşap - Dikdörtgen Standart (Çift) Wooden Rectangle - Standart (Double)
Gövde / Body	Egzotik Ahşap / Egzotic Wood
Yüzey İşlemi Surface Treatment	Dış etkenlere dayanıklı 3 kat vernik uygulanmıştır. 3 layers of varnish resist to external factors is applied.
Taban ve Konsol Base and Bracket	Çelik malzemeden üretilmiştir. Manufactured from Steel
Dekoratif Parçalar Decorative Parts	Tüm dekoratif parçalar kuma döküm tekniği ile yüksek kalite alüminyumdan (ETIAL 160) üretilmiştir. All decorative parts are manufactured from high quality aluminium (ETIAL 160) by sand casting technique
Armatür Luminary Part	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Boya Paint	Tüm RAL kodları veya Özel Mimari Etketli boyalar All RAL Codes or Special architectural paints
Difüzör / Diffuser	PMMA
Koruma Sınıfı Protection Class	IP65
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System

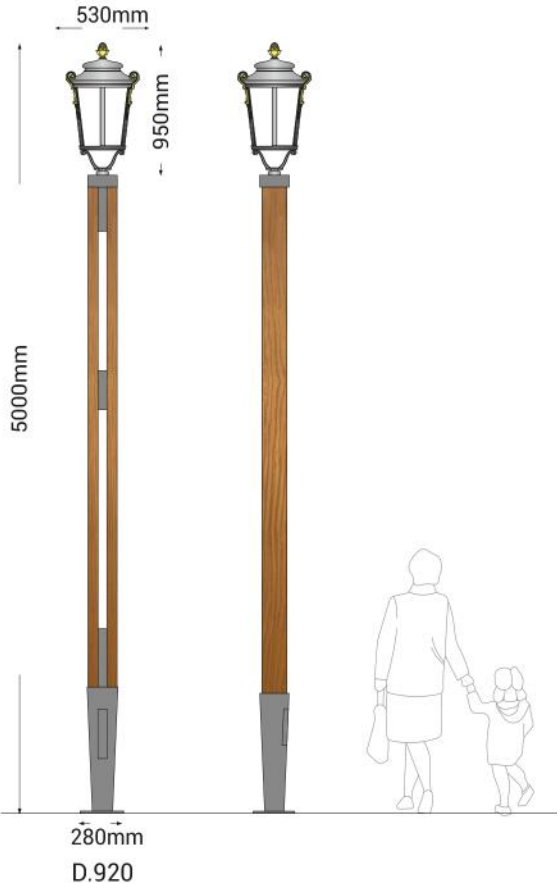

LED Sürücü LED Driver	350-700mA
Güç Tüketimi Power Consumption	50W - 120W
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
LED	Led Modül (24/32/36/48)
Optik / Optics	Eliips şekilli asimetric lens Eliiptical Shaped asymmetrical lenses
Renk Derecesi Colour Temperature	3000K / 4000K
Işık Akısı Luminous Flux	7200 den 14000lm kadar from 7200lm up to 14000lm with 24/32/36/48 LED Modules.
CRI	3000K>80 / 4000K>70
Kullanım Süresi Lifespan	35000hrs (50°C) / 50000hrs (25°C)
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

